



EVO LUX®
LUXURY EVOLVING

AE134
Madera Ravelo

Evolux nace con la inspiración de que los espacios transforman la manera en que vivimos, trabajamos y sentimos. Somos una marca que fusiona diseño, innovación y excelencia para crear soluciones de pisos de alto desempeño que elevan cada ambiente. Creemos en la fuerza de los detalles, en la calidad que se percibe al primer paso y en la estética que inspira todos los días.

Nuestro compromiso con la innovación y la calidad nos ha llevado a crear nuestra nueva categoría de productos SPC, la cual ofrece una versatilidad incomparable, rendimiento y estética.

Nuestro núcleo mineral de alta densidad garantiza una estructura inalterable frente a impactos, humedad y cambios térmicos en entornos residenciales o comerciales. Todo potenciado por un sistema Click con patente mundial para una instalación rápida, precisa y sin adhesivos.



Relieve 4K



Rápida instalación



Instalación libre de polvo



Impermeable



Protección contra manchas



Resistente al fuego

Madera Ravelo

18.2x122 cm



COLOR

CAFÉ CLARO

ACABADO

MATE

DISEÑO

MADERA

Empaque y características



Piezas
Caja



m²
Caja



Cajas
Palet



m²
Palet



Peso
m²

	8	1.77	65	115.05	11.25
--	---	------	----	--------	-------

Escudo UV

Despídete de las manchas y la pérdida de color por el sol. Limpieza en un solo paso.

Sistema Click Patentedo

El estándar de oro mundial. Instalación rápida, limpia y sin adhesivos.

Núcleo de Piedra Compuesta (5.5 mm)

Máxima rigidez y 100% resistente al agua. No se deforma, no se infla, no se mueve.

Manto Acústico IXPE (1 mm)


Instalación Click ultra rápida. Reduce el ruido de pasos y mejora el confort térmico.

Capa de desgaste 4K (12 Mil)

Relieve de alta definición que puedes sentir. Protección Pet-Friendly superior contra arañazos y tráfico comercial ligero.

Diseño Vanguardia

Imagen de alta resolución inspirada en las tendencias globales de diseño de interiores

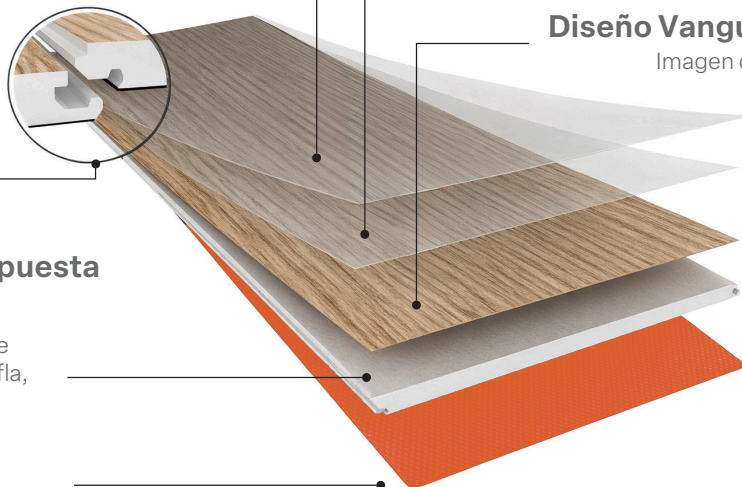

Especificaciones del producto

Espesor del núcleo	5.5 mm
Capa de desgaste	12 mil (0.3mm)
Tamaño:	A: 182mm (7.16") L: 1220mm (48")
Manto acústico	1.0mm IXPE
Superficie	Normal en Relieve
Acabado	Textura Madera
Instalación	Sistema de clic - Valinge 2G
Tipo de biselado	Micro Bisel
Brillo	Mate (5-7 Unidades)
Densidad	IXPE 1 mm 10x

Ficha técnica

Característica	Método de detección	Detección
Doblado	215.0 Mpa	EN310t
Módulo de elasticidad	23500 Mpa	EN310
Anti-rayaduras	Nivel 1	EN 16094
Densidad	Núcleo: 21001100 Capa de desgaste: 1200÷100	EN 436
Resistente a arañazos	Clasificación 1-2	EN 16094
Resistente a impactos	21600mm (Bola grande)	EN 13329
Fuerza de Pelling	270(N/50mm)	EN431
Fuerza de tensión de clic	2180(N/100mm)	N/A
Metal pesado	No detectado	DIN EN71-3



*20 años para residencial
*10 años para comercial

Calidad que nos respalda

Contamos con certificaciones que respaldan la calidad de nuestros pisos, desde su fabricación hasta los materiales que los conforman.



evoluxflooring.mx