



**EVO**LUX®  
LUXURY EVOLVING

AE163  
**Madera Sable**

**Evolux nace con la inspiración de que los espacios transforman la manera en que vivimos, trabajamos y sentimos.** Somos una marca que fusiona diseño, innovación y excelencia para crear soluciones de pisos de alto desempeño que elevan cada ambiente. Creemos en la fuerza de los detalles, en la calidad que se percibe al primer paso y en la estética que inspira todos los días.

Nuestro compromiso con la innovación y la calidad nos ha llevado a crear nuestra nueva categoría de productos SPC, la cual ofrece una versatilidad incomparable, rendimiento y estética.

Nuestro núcleo mineral de alta densidad garantiza una estructura inalterable frente a impactos, humedad y cambios térmicos en entornos residenciales o comerciales. Todo potenciado por un sistema Click con patente mundial para una instalación rápida, precisa y sin adhesivos.



Relieve 4K



Rápida instalación



Instalación libre de polvo



Impermeable




Protección contra manchas



Resistente al fuego

## Madera Sable

18.2x122 cm



COLOR  
**MARRÓN**

ACABADO  
**MATE**

DISEÑO  
**MADERA**

### Empaque y características



Piezas  
Caja



m<sup>2</sup>  
Caja



Cajas  
Palet



m<sup>2</sup>  
Palet



Peso  
m<sup>2</sup>

|  |   |      |    |        |       |
|--|---|------|----|--------|-------|
|  | 8 | 1.77 | 65 | 115.05 | 11.25 |
|--|---|------|----|--------|-------|

## Escudo UV

Despídete de las manchas y la pérdida de color por el sol. Limpieza en un solo paso.

## Sistema Click Patentedo

El estándar de oro mundial. Instalación rápida, limpia y sin adhesivos.

## Núcleo de Piedra Compuesta (5.5 mm)

Máxima rigidez y 100% resistente al agua. No se deforma, no se infla, no se mueve.

## Manto Acústico IXPE (1 mm)


Instalación Click ultra rápida. Reduce el ruido de pasos y mejora el confort térmico.

## Capa de desgaste 4K (12 Mil)

Relieve de alta definición que puedes sentir. Protección Pet-Friendly superior contra arañazos y tráfico comercial ligero.

## Diseño Vanguardia

Imagen de alta resolución inspirada en las tendencias globales de diseño de interiores

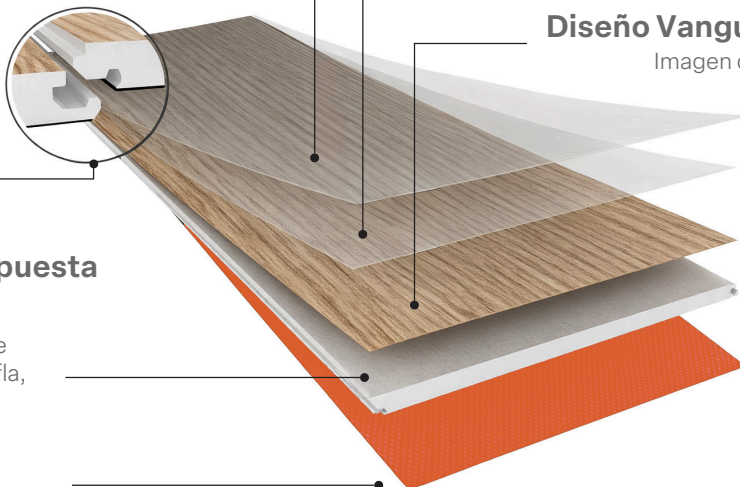

## Especificaciones del producto

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Espesor del núcleo | 5.5 mm                              |
| Capa de desgaste   | 12 mil (0.3mm)                      |
| Tamaño:            | A: 182mm (7.16")<br>L: 1220mm (48") |
| Manto acústico     | 1.0mm IXPE                          |
| Superficie         | Normal en Relieve                   |
| Acabado            | Textura Madera                      |
| Instalación        | Sistema de clic - Valinge 2G        |
| Tipo de biselado   | Micro Bisel                         |
| Brillo             | Mate (5-7 Unidades)                 |
| Densidad           | IXPE 1 mm 10x                       |

## Ficha técnica

| Característica            | Método de detección                            | Detección  |
|---------------------------|------------------------------------------------|------------|
| Doblado                   | 215.0 Mpa                                      | EN310t     |
| Módulo de elasticidad     | 23500 Mpa                                      | EN310      |
| Anti-rayaduras            | Nivel 1                                        | EN 16094   |
| Densidad                  | Núcleo: 21001100<br>Capa de desgaste: 1200÷100 | EN 436     |
| Resistente a arañazos     | Clasificación 1-2                              | EN 16094   |
| Resistente a impactos     | 21600mm (Bola grande)                          | EN 13329   |
| Fuerza de Pelling         | 270(N/50mm)                                    | EN431      |
| Fuerza de tensión de clic | 2180(N/100mm)                                  | N/A        |
| Metal pesado              | No detectado                                   | DIN EN71-3 |



\*20 años para residencial  
\*10 años para comercial

## Calidad que nos respalda

Contamos con certificaciones que respaldan la calidad de nuestros pisos, desde su fabricación hasta los materiales que los conforman.



**evoluxflooring.mx**